



wabis®

ÇATI SİSTEMLERİ

Climateq®
membranes

Buhar Dengeleyici Su Yalıtım Örtüsü




FOCUS BLACK
PRO210 PRO180 PRO165 PRO150 POP135 POP120 POP100


Birim Ağırlık	g/m ²	210	180	165	150	135	120	100
Ürünün kat sayısı		3	3	3	3	3	3	3
Su Buharı Aktarımı (Sd)	m	0.015	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E	E	E	E	E	E	E
Maksimum Çekme Kuveti (boy/en)	N/50mm	440/330	400/285	360/220	340/200	280/170	250/145	235/130
Yırtılma Dayanımı	N	270/300	240/290	220/285	195/250	165/225	135/185	100/135
Maksimum Çekme Kuvetinde uzama (boy/en)	%	60/90	80/90	60/70	60/70	60/70	60/70	60/70
Isı Direnci	°C	-40/+120	-40/+120	-40/+120	-40/+120	-40/+120	-40/+120	-40/+120
UV Işınlara karşı stabilizasyon (PL)	ay	4	4	4	3	3	3	2
Hava Geçirim Direnci	m ³ /(m ² xhx50Pa)	≤0,01	≤0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02
Paketleme Ölçüleri	m	1,5x50	1,5x50	1,5x50	1,5x50	1,5x50	1,5x50	1,5x50




Güçlü

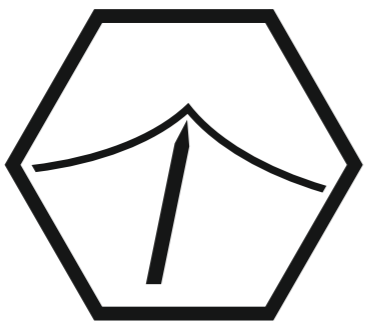

Dayanıklı

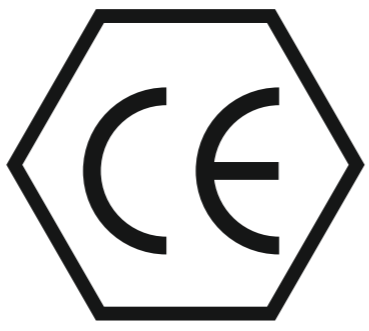

Avrupa
Sertifikası

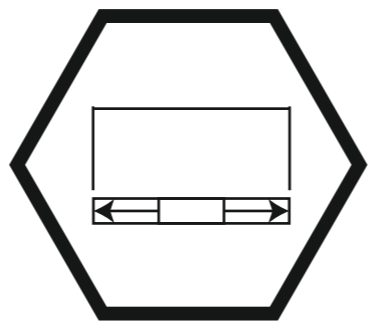

Hatasız
Ölçüler




UV Işınlara
Karşı Dayanıklı



Yüksek Geçirgenlik



Su Geçirmezlik

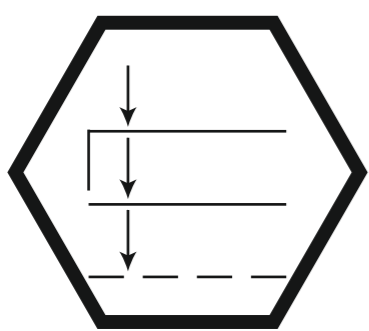


Dikkatle Seçilmiş
Ve İşaretlenmiş Çakışma
Bölgeleri



Çatı Ve Duvarlar Üzerine
Çok Yönlü Uygulama




Uzman
Tavsiyesi

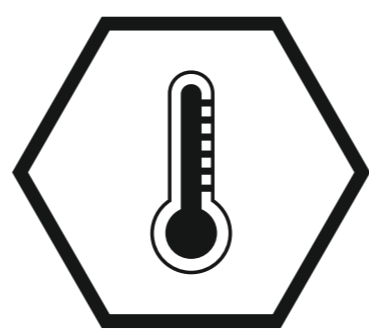

Geniş Uygulama
Alanı Ve Sıcaklık
Aralığı



Tam Teknik Bilgi

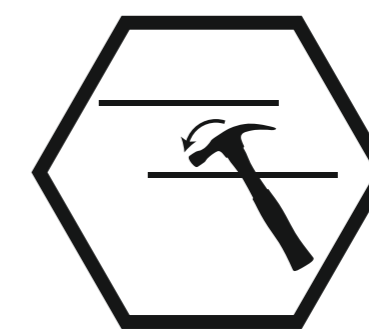

Kolay Ve Güvenli
Montaj



Enerji Tasarruflu

Wabis Çatı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti

■ wabis.com.tr ■ info@wabis.com.tr ■

■ tel : +90 232 234 03 02 ■