

Çatı aksesuarları & **Climateq**  
çatı ve cephe örtüleri

20

yıllık  
tutku ve  
inovasyon





20 yıllık  
tutku ve  
inovasyon



WABIS profesyonel çatı kaplama aksesuarları ve su yalıtım örtüleri, piyasasında iyi bilinen bir yere sahip olmasının yanında, sektörde 20. yılını doldurdu. WABIS'in her zaman ki şirket politikası, ürünlerinin sorunsuz olmasını sağlayarak, çatıların uzun yıllar sağlamlıkla fonksiyonlarını sürdürmesine katkı sağlamaktır.


Kaliteye ve yeniliğe verdiğimiz önemle, yıllar içinde daha da gelişip tüm çatı gereksinimlerini 15.000 m2 kapalı alana sahip üretim tesisimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, yaklaşık 400 çeşit çatı aksesuarı üretme ve pazarlama kapasitesine ulaştık.

Satışını yapmakta olduğumuz ürünlerin yüzde 90'ını kendi tesislerimizde ürettiğimiz olmamız bize farklı bölgelerdeki farklı koşullara, farklı gereksinimlere ve farklı tasarımlara uygun çatı aksesuarları üretebilme becerisi kazandırıyor.

Bu becerimiz sayesinde şu anda dünya çapında 27 ülke Wabis çatı sistemlerini güvenle kullanıyor. Wabis ailesi olarak bunun gururunu yaşıyoruz.

Üretim tesislerimizi oluşturan modern makinelerimiz, her zaman yeniliğe ve ihtiyaçlara odaklı çalışan Ar-Ge departmanımız, uzman çalışanlarımız ve sektörel ortaklarımızın da deneyimleri ile gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz.

Kalitemiz CE ve BBA (British Board of Agrément) kalite belgeleri ile onaylanmış olup, ürünlerimiz, hammaddelerden, üretim aşamasına ve final ürünlere kadar tüm süreçte kendi laboratuvarlarımızda gerekli testlerden geçiriliyor.

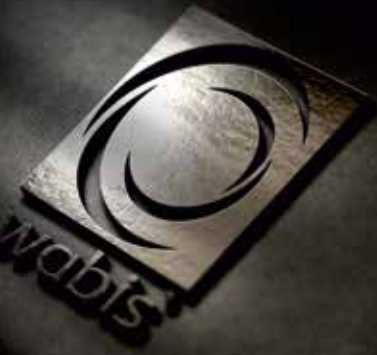



## KALİTEMİZ

WABİS ve Climateq ürünlerinin kalitesi, CE, BBA ve QB dahil olmak üzere bir dizi kalite sertifikaları ile onaylanmıştır.

- ✓ CE (Conformite European)
- ✓ BBA (British Board of Agrément)
- ✓ QB (CSTB - Scientific and Technical Center for Building)

Yüksek standartlarımızın sırrı, teknolojik uygulamaları sıkı takip ederek; bunları üretimimize aktarmamız sayesinde devam etmektedir.

WABİS laboratuvarlarında, hem hammaddelerin girişinde, hem de nihai ürünlerde kalite kontrol süreçleri işlemektedir.



## Climateq® KALİTESİ

çatı ve cephe örtüleri

Climateq çatı ve çephe örtülerinin yüksek kalitesinin güvençesi laboratuvarlarımızda yapılan çifte kontrol test sistemimizin sonucudur. WABİS laboratuvarı kontrol test cihazlarının yüksek seviyede olması ve yetişmiş personeli ile üretimin yüksek standartta çıkmasının beklisidir. Climateq örtülerinin üretiminde kullanılan hammaddeler Avrupa üretimidir.



## ÖDÜLLERİMİZ

Polonya Test ve Sertifikasyon Enstitüsü'nün düzenlediği 'Yılın Kalitesi' ödülünü 3 kere kazanmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Bu ödülü almamızın esas nedeni ürün yönetimine verdiğimiz önem, üretim standartlarını yüksek seviyede kontrol etmemiz ve üretim sürecindeki kalite iyileştirmelerine verdiğimiz önemdir.

Bizim için ödülle gelen bu övgüler sadece ürünlerimizin gelişimi ve kalitemizin teyidi değil, aynı zamanda yüksek standartlarımızın zaman içerisinde devam ettiği ve geliştiği anlamına geliyor.


Bilgilendirmekten memnuniyet duyduğumuz diğer bir konuda Polonya'daki Avrupa Komisyonu temsilciliği tarafından Ekonomik ve Tüketici Programı dahilinde bir çok kontrolün ardından "Reliable Company" (Güvenilir Dürüst Şirket) ödülü ile onurlandırılmamızdır. Programın amacı etik iş kurallarının uygulanması ve güvenilir firmaların desteklenmesidir.



# Climateq®

çatı ve cephe örtüleri

ÇATI ve  
CEPHE ÖRTÜLERİNİN  
GÜÇLÜ AİLESİ

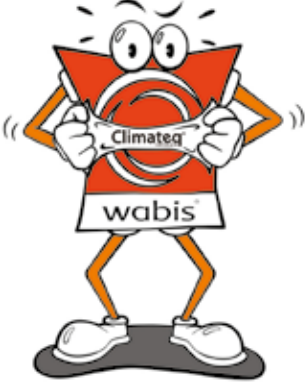

RANGE



FOCUS  
PRO210



BLACK  
PRO180



PRO165



PRO150



POP135



POP120



POP100

Birim Ağırlığı	g/m <sup>2</sup>	150	210	180	165	150	135	120	100
Ürünün Kat Sayısı		4	3	3	3	3	3	3	3
Su Buharı Aktarımı (Sd)	m	0,025	0,015	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E	E	E	E	E	E	E	E
Maksimum Çekme Kuvveti (boy/en)	N/50mm	490/370	490/290	470/260	390/220	340/210	320/185	280/160	220/130
Yırtılma Dayanımı	N	380/400	240/290	170/215	145/190	140/190	115/140	105/125	100/125
Maksimum Çekme Kuvvetinde Uzama (boy/en)	%	40/40	60/70	75/90	70/85	60/70	70/90	65/85	60/70
Isı Direnci	°C	-40 /+100	-40 /120	-40 / +120	-40 / +120	-40 / +120	-40 / +120	-40 / +120	-40 / +120
UV Işınlara Karşı Stabilizasyon (PL)	ay	3	4	4	4	3	3	3	2
Hava Geçirme Direnci	m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> xhx50Pa)	≤ 0,010	≤ 0,020	≤ 0,020	≤ 0,020	≤ 0,020	≤ 0,020	≤ 0,020	≤ 0,020
Paketleme Ölçüleri	m	1,5X50	1,5X50	1,5X50	1,5X50	1,5X50	1,5X50	1,5X50	1,5X50



Güçlü



Dayanıklı



Avrupa  
Sertifikası



Hatasız  
Ölçüler




UV Işınlara  
Karşı Dayanıklı



Yüksek  
Geçirgenlik



Su  
Geçirmezlik



Dikkatle Seçilmiş  
ve İşaretlenmiş  
Çakışma Bölgeleri



Çatı ve Duvarlar  
Üzerine Çok Yönlü  
Uygulama



Uzman  
Tavsiyesi



Geniş Uygulama  
Alanı ve  
Sıcaklık Aralığı



Tam  
Teknik  
Bilgi



Kolay ve  
Güvenli  
Monyaj



Enerji  
Tasarrufu

CLIMATEQ®  
NEFES ALAN SU YALITIM ÖRTÜLERİ

- Üç katmanlıdır
- Polipropylen (pp) malzemedен imal edilmiştir
- Yüksek buhar geçirgenliği sağlar
- Mükemmel su direncine sahiptir
- Yüksek uv direnci vardır
- Isı yalıtımına katkı sağlar
- Doğrudan ısı yalıtımı üzerine uygulanabilir
- Bindirme cihazları uygulamada kolaylık sağlar



Bütün Climateq ürünleri kendinden yapışkanlı bant entegreli üretilir.

Örtünün bir kenarına entegre edilmiş bant

Örtünün iki kenarına entegre edilmiş bant

Tamir ve güçlendirici bantlar sistemi tamamlar.

- Tek taraflı akrilik bantlar
- Çift taraflı akrilik bantlar
- Butil bantlar



**Reper-O Reper-T Butil Bant**





# Climateq® çatı ve cephe örtüleri

## FOCUS 210

### Çatıdaki Avrupa Kalitesi

Climateq FOCUS 210 çatı ve cephe örtüsü; Thermobonding teknolojisi ile geliştirilen, üstün buhar geçirgenliği, sd değeri 0,015; yanında kalın dokusu ile 3 katmandan oluşan, nefes alan su yalıtım örtüsüdür.

Sert ve güçlü bir katman olarak, kiremit ya da metal çatılar altında OSB kullanılmadan montaj yapılması mümkündür.


Climateq FOCUS 210 çatı ve cephe örtüsü; mekanik hasara karşı aşırı yüksek direncin yanı sıra, Climateq FOCUS 210 UV radyasyonu ve yüksek sıcaklıklar dahil olmak üzere, olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Climateq FOCUS 210, çift taraflı kendinden yapışkanlı entegre bant versiyonu da bulunmaktadır.



#### Teknik Özellikler

Birim Ağırlığı	g/m <sup>2</sup>	210
Ürünün Kat Sayısı		3
Su Buharı Aktarımı (Sd)	m	0,010
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E
Maksimum Çekme Kuvveti (boy/en)	N/50mm	490/290
Yırtılma Dayanımı	N	230/280
Maksimum Çekme Kuvvetinde Uzama (boy/en)	%	60/70
Isı Direnci	°C	-40 / +120
UV Işınlara Karşı Stabilizasyon (PL)	ay	4
Hava Geçirme Direnci	m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·hx50Pa)	≤ 0,10
Paketleme Ölçüleri	m	1,5X50

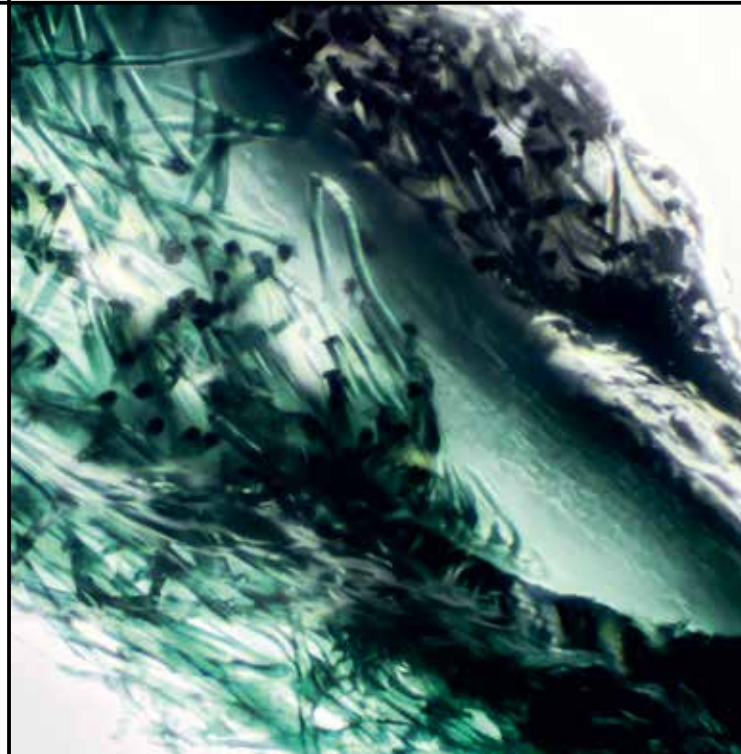

# IzoteQ AL150

150 gr / m<sup>2</sup>

## Teknik Özellikler

Birim Ağırlığı	g/m <sup>2</sup>	150
Ürünün Kat Sayısı		3
Su Buharı Aktarımı (Sd)	m	ok.180
Su Sızdırmazlık	sınıf	F
Maksimum Çekme Kuvveti (boy/en)	N/50mm	255/170
Isı Direnci	°C	-40 / +80
Paketleme Ölçüleri	m	1,5X50

## NEM BARIYERİ & BUHAR KESİCİ

IZOTEQ AL-150 dört katmanlı bir üründür. Izoteq AL su ve buharın sızdırmazlığını sağlayan bir üründür.


IZOTEQ AL nem bariyerleri duvarlarda, harici nem, yoğuşma ve hava sızmalarına karşı koruma sağlayan, yüksek performanslı nem bariyeri oluşturmak için kullanılır.

Buhar geçirmez Izoteq AL bariyerleri, yapıdaki faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve yapıda yaşayan kişilerin faaliyetlerinden kaynaklanan su buharlarının çatı yapısına yada çepheye nüfuz etmesini ve bu suretle yoğunlaşma ve küf oluşumunu önler .



AL150

IzoteQ

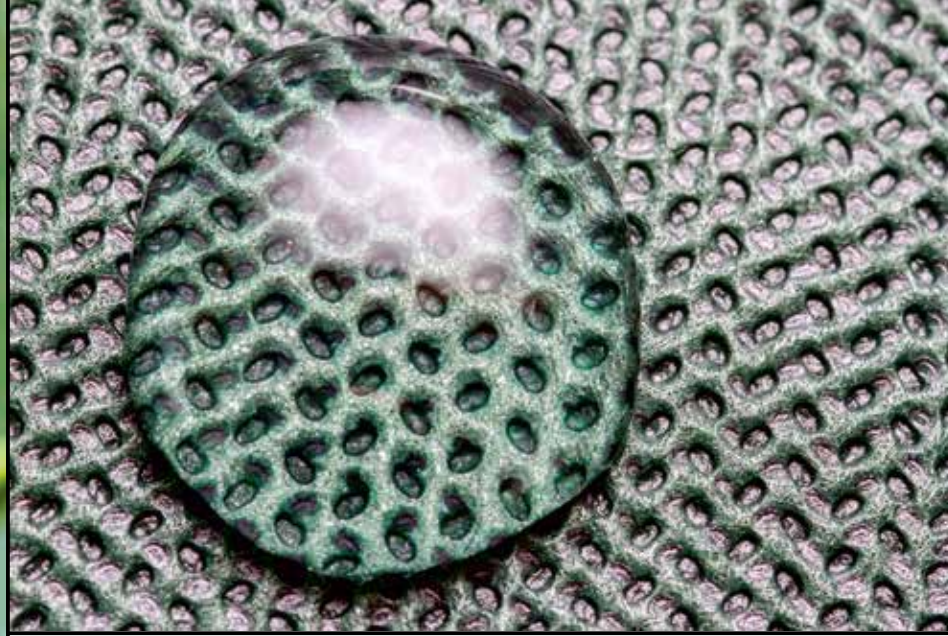


## Climateq®

çatı ve cephe örtüleri

Binanın nefes  
almasını sağlar.



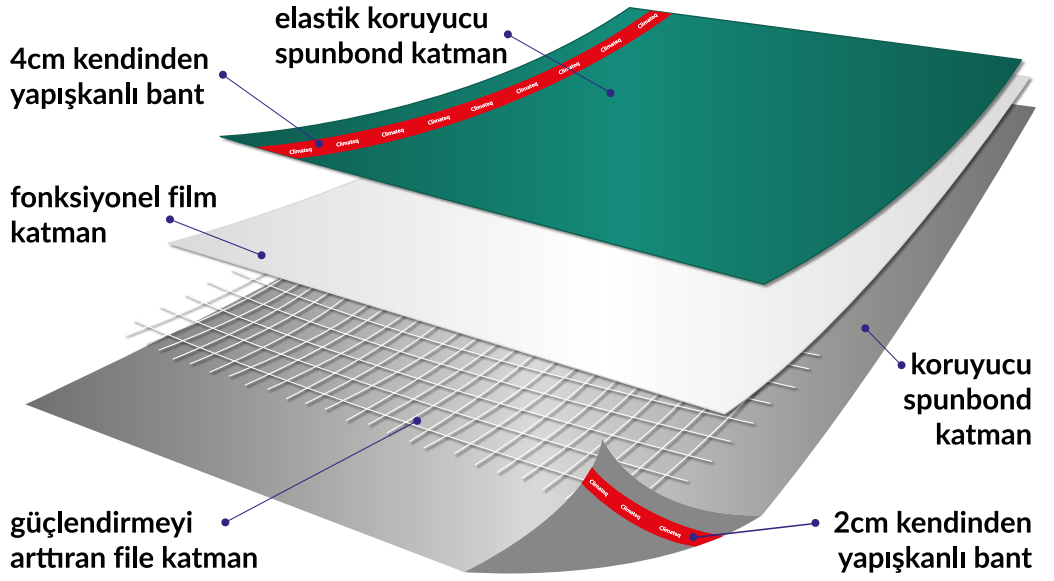

RANGE Climateq çift taraflı kendinden yapışkanlı entegre bant ile üretilir. Buhar dengeleyici örtünün alt yüzeyinde 4 cm ve üst yüzeyinde 2 cm yapışkan bant bulunmaktadır. Bu özellik uygulamada büyük kolaylık sağladığı gibi, yapışkan özelliği ile su kaçaklarına fırsat vermez.

Climateq Range Avantajları :

- 4 katmanlı ürün (Elastik PP spunbond + file + PP film + PP spunbond).
- Mükemmel güç parametreleri.
- Entegre kendinden yapışkanlı bant. Üst yüzeyde 2 cm + Alt yüzeyde 4cm.
- Montaj sırasında güvenli ve kolay kullanım.
- İleri malzeme teknolojisi .
- İdeal su yalıtımı.
- Yüksek su buharı geçirgenliği.
- Yüksek yırtılma direnci.

## Climateq® RANGE

çatı ve cephe örtüler

### Extreme resistance

#### Teknik Özellikler

Birim Ağırlığı	g/m <sup>2</sup>	150
Ürünün Kat Sayısı		4
Su Buharı Aktarımı (Sd)	m	0,025
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E
Maksimum Çekme Kuvveti (boy/en)	N/50mm	490/370
Yırtılma Dayanımı	N	380/400
Maksimum Çekme Kuvvetinde Uzama (boy/en)	%	40/40
Isı Direnci	°C	-40 / +100
UV Işınlara Karşı Stabilizasyon (PL)	ay	3
Hava Geçirme Direnci	m <sup>2</sup> /(m <sup>2</sup> hx50Pa)	≤ 0,01
Paketleme Ölçüleri	m	1,5X50





## WABIS

WABİS Çatı Sistemleri, çatı kaplamalarında kullanılan yüksek kalitedeki su yalıtım örtüleri ile çatı aksesuarlarından oluşmakta ve toplam 400 çeşit ürün sunmaktadır. Özenle seçilmiş hammaddeler, yenilikçi tasarımlar ve üretimde kullanılan gelişmiş teknoloji; dayanıklılığın, güvenilirliğin ve estetiğın garantisidir.

## KURU MAHYA SİSTEMİ

Çatıların mahya hatlarında kullanılan kuru mahya sistemi, çatıda oluşan nemin, su buharının, terlemenin, kiremitin altında oluşan hava akımı ile sağlıklı bir şekilde dışarı atılarak çatının kuru kalmasını sağlayan modern bir sistemdir. Bağlantı elemanları ile uygulama kolaylığının yanı sıra demonte edilme olasılığı ile tamir ve bakım gerektiği zamanlarda kiremitleri kırmadan ekonomik ve pratik çözümler sunar.

TR-MH 350 MM - Mahya Bandı



TR-MH 320 MM - Mahya Bandı



M-ROLL 300 MM - Mahya Bandı



Multivent CU®  
Alüminyum Mahya Bandı



Mahya Tespit Kancası



Ayarlanabilir Aşık  
Taşıma Profili



Sabit Aşık  
Taşıma Profili



Çivi Tipi - Aşık  
Taşıma Profili



Mahya  
sonlandırma kapağı




## SAÇAK ELEMANLARI

Saçak Elemanları en önemli çatı aksesuarlarından biridir. Kiremitin altındaki hava boşluğunun temiz kalmasını sağlar. Kuşların, kemirgenlerin, büyük böceklerin bu alana geçişini engeller, rüzgar aracılığı ile yaprakların kiremit altına girip orada birikmesini engeller.



Saçak Havalandırma  
Elemanı 60 cm



Saçak Havalandırma  
Elemanı 100 cm



Çıtalı Saçak  
Havalandırma Elemanı



Havalandırmalı  
İlk Kiremit Latası



Saçak Damlalık Bandı



# DUVAR ve BACA BANDLARI

Baca ve duvar dibi bantları çatıdaki her türlü tamir ve sızdırmazlık işleri için kullanılır. Özellikle çatıların (kiremit ya da kaplama malzemelerinin) baca ve duvarın kesiştiği yerlerde, butil yapışkanı ile bu bölgelere yapışarak bantın tüm yüzeyi tam olarak sarmasını sağlar. Diğer yüzeyde bulunan alüminyum; su ya da karın metal üzerinde kaymasını sağlayarak su sızmalarına karşı tam çözüm sağlar. Üzerindeki dalga motifleri banda, kiremite tam uyumu sağlayacak esnekliği verir.



Alu Plus®  
300  
Baca ve Duvar  
Dibi Bandı



Alu Plus®  
400  
Baca ve Duvar  
Dibi Bandı



Alu Plus®  
Anadolu Desen  
Baca ve Duvar  
Dibi Bandı



WB15 300 mm  
(Kurşun Levha)  
Baca ve Duvar  
Dibi Bandı



Baskı Çıtası Elemanı


YENİ



## Alu Comb

### Baca ve Duvar Dibi Bandı


Yeni profesyonel ürünümüz elmas desenli olup tüm işlerde kullanılan çatı sızdırmazlığın da yüksek direnç ve esneklik gösteren ekonomik bir üründür.

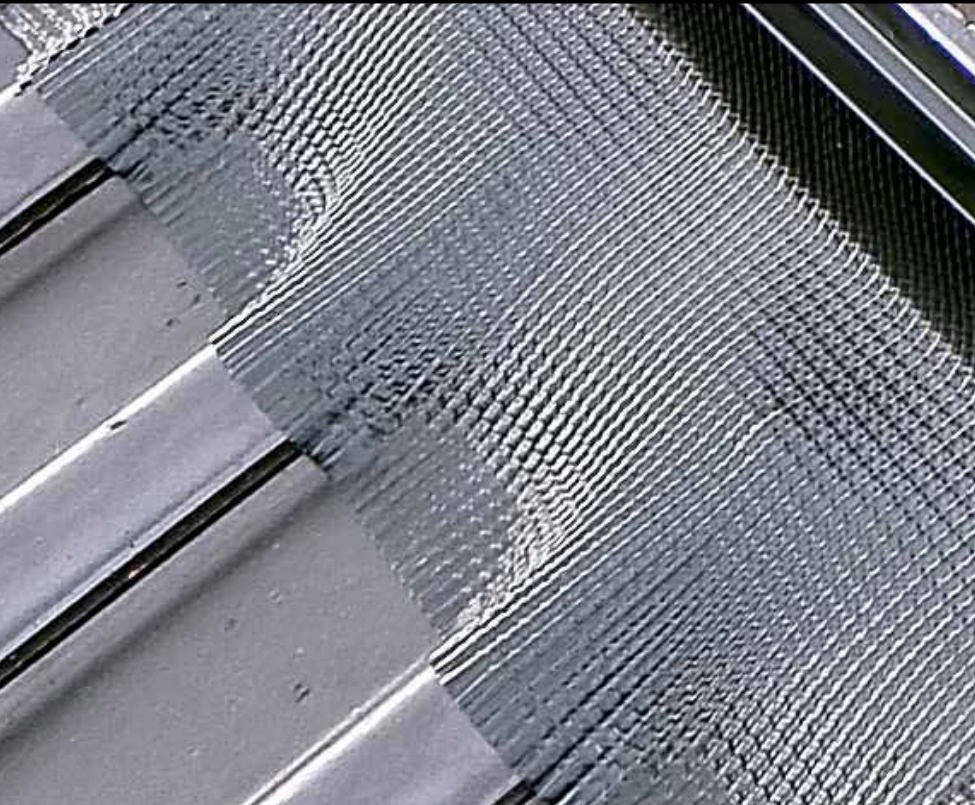



## VADİ DERE

Vadi dere yağmur suyunu iki çatı eğiminin birleşim yeri boyunca toplamak ve boşaltmak için kullanılır. Boyalı alüminyumdan üretilen vadi dere ürünlerimiz UV ışınlarına da dayanıklıdır.



POP-WBS  
Alüminyum  
Vadi Dere




POD-WBS  
Alüminyum  
Vadi Dere



PLUS-WBS  
Alüminyum  
Vadi Dere



ROLL ONE  
Alüminyum  
Vadi Dere

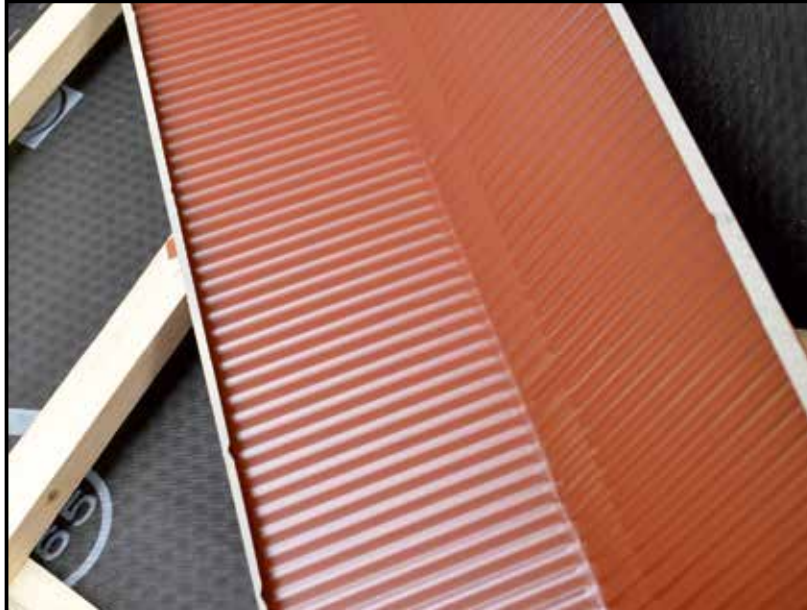



Rapid  
system



Rapid Compact®  
Yürüme Yolu Seti

## ÇATI YÜRÜME YOLLARI ve BASAMAKLARI



Çatı üzerinde yapılacak güneş enerji sistemleri, anten gibi sistemlerin kurulumu, tamir ve bakım zamanlarında bu bölgelere, çatıya zarar vermeden ulaşımı sağlayan elemanlardır.




Rapid Compact®  
Yürüme Basamağı Seti


# KAR TUTUCU SİSTEMLERİ

WABIS Kar tutucuları çatıda biriken karın bir kütle halinde kaymasını engeller. Çatı yüzeyine dağıtılarak monte edilen bu ürünler, karın yavaş yavaş eriyerek çatıdan güvenli şekilde tahliyesini sağlar.

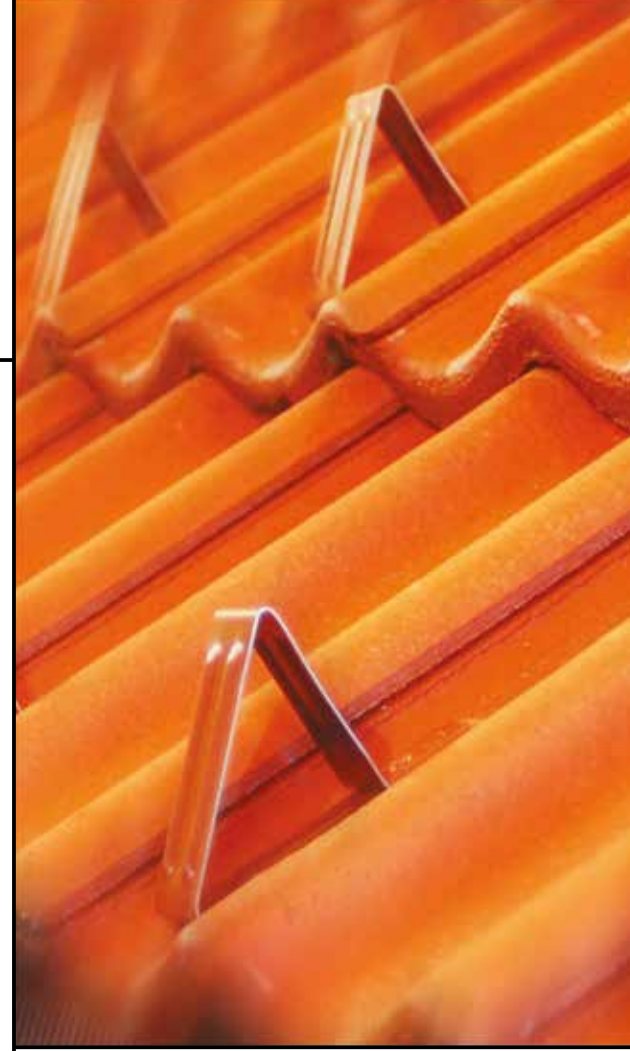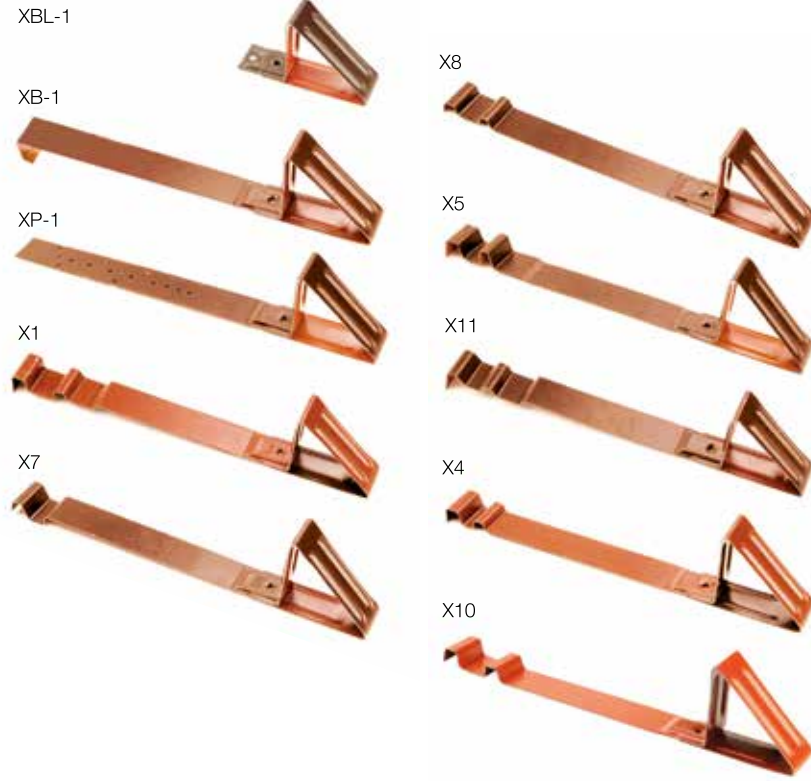

TWiX®  
Kar Tutucu Bariyeri

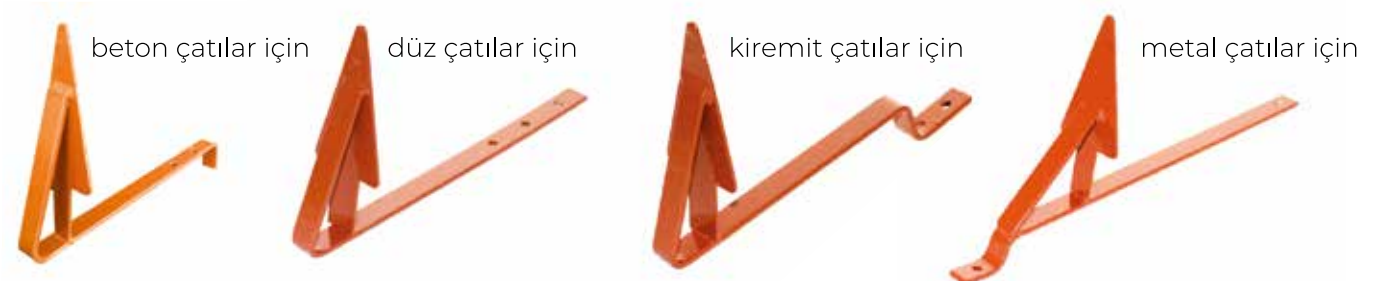



BS-R



D-100  
D-101



D-102  
D-110



D-103




D-105



D-106



D-107



D-104

3D-104



D-113

## KİREMİT TUTUCULARI

Rüzgar, şiddetli yağmur, dolu, kar gibi doğal atmosferik olaylara karşı kullanılır. Kiremit tutucuları çatıya belli oranlarda yerleştirilerek çatının bir bütün olarak kalmasını ve kiremitlerin yıllar içerisinde hareket ederek açıklıklar oluşmasını ve kaymasını engeller.



## MAHYA TESPİT KANCASI

Wabis'in yüksek teknolojisi ile her marka mahya kiremitine özel kanca üretebilmekteyiz. Mahya Tespit Kancası montaj kolaylığı sağlar. Geniş renk yelpazesi ile kancanın pratik olarak görünmez olmasını sağlayarak mahya kiremitlerinin çatıda estetik bir görünüm vermesini sağlar.



Universal



Creaton



Firstdachpfanne Koramic 1



Erlus 18



Jungmeier



Rupp



Firstdachpfanne Koramic L25



Koramic Aseri



Roben



Koramic GE 20



Koramic FirstdachpfanneAlegra



Firstdachpfanne Koramic 3



Tondach



Nibra



Erlus 18



Koramic 12



Koramic 11



Bogen 2



Koramic GE 22



Bogen 1

## BUTİL BANTLAR

Wabis kendi tesislerinde ürettiği butil bantlarını alüminyum, bakır, polietilen ve dokunmamış (nonwoven) kumaş üzerine uygulayacak teknolojiye sahiptir.

Hem sızdırmazlık hem de yalıtım için kullanılan bu yeni çözümler çatı, duvar ve binalardaki diğer bölümlerde güvenle kullanılır.

Yüksek mukavemetli bu bantlar suya ve atmosferde ki dış etkenlere karşı yıpranma direnci yüksek ürünlerdir.

Hem yeni çatı kurulumları hem de tamirler için idealdir.

Bacalar ve baca kenarları, duvarlarla birleşen yerler, çatı pencereleri, anten direkleri ve diğer açıklıklar için ideal su yalıtımı sağlarlar.

Cam, ahşap, çelik, polikarbonat, plastik, beton gibi yüzeylere yapışabilmekte ve çatı pencereleri ve tüm çelik ve alüminyum konstrüksiyon derzlerinde kullanılabilir.



- Ø – 3 mm ile 12 mm arası
- ↓  
↑ – 0,7 mm ile 3 mm arası
- ↔ – 5 mm ile 400 mm arası





## PVC HAVALANDIRMA BACASI

Mutfak ve ya banyo gibi kapalı mekânlardan çıkan havalandırma borularının uçlarına montajlanır. Kötü kokuların ve yüksek su buharının tahliye edilmesini sağlar.



## KUŞ KONDURMAZ

Kuş konduramaz, kuşların toplanmasının ve bundan kaynaklanan sonuçların önlenmesi için kullanılan bir üründür.



## WABIS USTALAR KULÜBÜ

Wabis ve Climateq ürünlerini uygulayan ustalarla iletişim içinde olmak için oluşturduğumuz bir programdır. Ustanın ustalığı ürün kalitesi kadar önemlidir. Malzeme kalitesi ne kadar iyi olursa olsun esas kaliteyi uygulama belirlemektedir. Bunun için ürünlerimizi uygulayan ustalarla buluşup uygulama seminerleri düzenliyor ve ürünlerimizin kalitesini arttırmak için onların fikirlerini alıyoruz.



20 yıllık  
tutku ve  
inovasyon



WABIS atı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Őti.

[www.wabis.com.tr](http://www.wabis.com.tr)

tel: + 90 850 532 99 27